




Instrukcja obsługi do  
Mi Router 4A Gigabit Edition

## Instrukcja podłączenia

### Krok 1. Podłączenie kabli

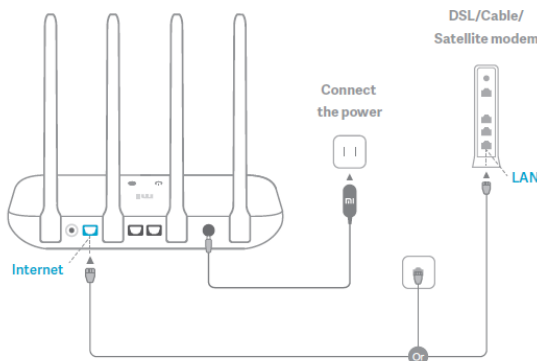

Włącz router, a następnie podłącz port internetowy (WAN) do modemu DSL/Cable/satelitarnego

\* Jeśli sieć internetowa jest połączona przy ścianie za pomocą kabla Ethernet, podłącz kabel Ethernet bezpośrednio do portu internetowego (WAN) w routerze.

### Krok 2. Konfiguracja połączenia sieciowego

1. Połącz się z siecią Wi-Fi za pomocą telefonu lub komputera (bez hasła). Nazwa Wi-Fi znajduje się na etykiecie w podstawie routera.

\*Poczekaj, aż wskaźnik LED systemu zaświeci się na niebiesko. Wyszukaj sieć Wi-Fi i połącz się.

2. W tym momencie zostaniesz automatycznie przekierowany na stronę docelową w celu połączenia z Internetem (jeśli nie jesteś, otwórz przeglądarkę, która jest dostarczana wraz z systemem i wpisz "miwifi.com" lub "192.168.31.1").

3. Wprowadź nazwę konta i hasło podane przez dostawcę usług szerokopasmowych, a następnie kliknij przycisk Next (istnieją różne sposoby łączenia się z Internetem, więc ten krok może zostać pominięty).

\* Jeśli zapomniałeś nazwy konta szerokopasmowego lub hasła, możesz je uzyskać kontaktując się z dostawcą usług szerokopasmowych.

4. Ustaw nowe hasło Wi-Fi i hasło administratora. Możesz również użyć hasła Wi-Fi jako hasła administratora.

\* Proszę poczekać, aż wskaźnik zaświeci się na niebiesko i przestaje migać, a następnie podłącz się ponownie do sieci Wi-Fi.

### Zarządzanie MI WiFi

Strona zarządzania stroną internetową miwifi.com obsługuje podstawowe funkcje internetowe. Skanuj kod QR, pobierz aplikację Mi WiFi i zarządzaj routerem w dowolnym miejscu i czasie.



Maksymalna temperatura pracy: 40°C

Pasmo częstotliwości: 2.4G : 2412~2472MHZ, 5G band : 5150~5250MHZ

Maksymalna moc w zakresie częstotliwości radiowych: 20dBm

Moc wyjściowa zasilacza: 12V 1A

Ostrzeżenie przed narażeniem na częstotliwości radiowe: Aby spełnić wymagania CE dotyczące narażenia na częstotliwości radiowe, urządzenie musi być zainstalowane i obsługiwane 20 cm (8 cali) lub więcej pomiędzy produktem a całym ciałem osoby.



Nazwa: Mi Router 4A Wersja Giga

Model: R4A

Wyprodukowane przez : Xiaomi Communications Co., Ltd.

Adres: 9F, Second stages, The Rainbow City of China Resources, NO.68, Qinghe Middle Street, Haidian District, Beijing, China 100085